Vcheng Signage Solutions LED Display

P2.0mm

直視LED

SignageSolutions

VCBDL22020

Limitless

無邊框LED顯示牆

填補他們的想像力。創建無縫顯示。使用V系列專業LED顯示牆，無邊框設計，保證能創造難以忘懷的視覺體驗

產品規格

- 燈珠封裝：SMD1515
- 燈珠間距：2 mm
- 基色：紅色+綠色+藍色
- 發光點顏色組合：1R1G1B像
- 素密度：160000/m2
- 模組尺寸: 320*160mm
- 模組像素：160點×80點
- 箱體尺寸: 640*480mm
- 箱體像素: 320點×240點
- 亮度: 800-1000cd/m2
- 異物防護等級: IP40
- 最佳觀賞距離: ≥2m
- 視角: 水平 170°，垂直 170°
- 灰度等級: 16384級
- 刷新率: ≥3840Hz
- 平均故障間隔: >10000小時平
- 均壽命：≥10萬小時
- 工作溫度: -10℃~+40℃

- 燈珠: 1515 lamp
- 安裝方式: 固定安裝
- 色溫: 3000-18000K
- 平均功率: 217W/㎡
- 最大功率: 434W/㎡
- 供電方式: AC200-240V，50/60Hz
- 工作環境溫度: -20℃ ~ 40℃
- 工作環境濕度: 10% ~ 60%
- 儲存環境溫度: -20℃ ~ 60℃
- 儲存環境濕度: 10% ~ 60%
- 頻率: 60Hz
- 視訊訊號：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION
- 控制系統採用：PCTV卡（選配）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（選配）
- 保護技術：防塵，防腐，防靜電；具有過流，短路，過壓，欠壓保護功能
- 有效通訊距離：網線130m（無中繼）,多模光纖500m，單模光纖10km

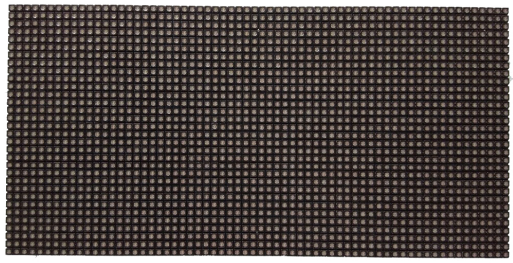

勝承科技

新北市三重區重新路四段53號13樓

TEL:02-2981-8777 FAX:02-2981-5377

http://www.vcheng.com.tw