



勝承科技 數位看板手冊

(硬體版)

目錄

| | |
|---------------------|-----|
| 壹.後台管理-裝置管理----- | P4 |
| 貳.後台管理-裝置設定----- | P7 |
| 參.後台管理-排程設定檔----- | P9 |
| 肆.後台管理-使用者管理----- | P16 |
| 伍.後台管理-客戶端廣告設定----- | P19 |
| 注意事項----- | P27 |

1

登入

帳號

密碼

記住我

 Focus Face

說明:

1.登入帳號/密碼

備註:管理員權限請洽勝承科技索取帳號密碼

壹.後台管理-裝置管理



橫

後端管理系統

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔
- 使用者管理
- 待機廣告管理
- 分析報表

裝置管理

裝置列表

顯示 10 項結果

搜尋:

| # | 名稱 | 上線狀態 | 版本 | 記憶體 | 可用空間 | 運作時間 | 回報數 | 上次上線時間 | 功能 |
|---|--------|------|----|----------|---------|----------|-----|---------------------|---|
| 1 | ns-6.1 | Off | 3 | 311.6 MB | 12.6 GB | 05:47:53 | 38 | 2020-04-24 09:54:09 |    |
| 2 | 123 | On | 3 | 1.4 GB | 4.7 GB | 00:10:43 | 0 | 2020-04-27 09:46:18 |    |

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項

前一頁 1 後一頁



編輯 解除 回報

說明:

1.裝置清單列表

2.上線狀態(上線ON 離線OFF)

備註:播放機無開機，偵測1分鐘後會判定離線狀態若開機會自動偵測回上線狀態

3.點選  編輯進入面板選擇 (P6頁詳述)

注意!內容尺寸大小請參照框架內尺寸

樣版 1

樣版1: 單一播放區域



3

樣版3: 背景+切割播放區域



2

樣版2: 背景+單一播放區域



4

樣版4: 切割播放區域



有4種面板選擇，選擇其1

2和3版型可放置底圖背景

<http://focusface-cms.vcheng.com.tw/uploads/1/a1d776ec230767f6644897c1daf15aad.jpg>




選取-P23頁詳述

範例:2版型

呈現畫面



底圖樣式

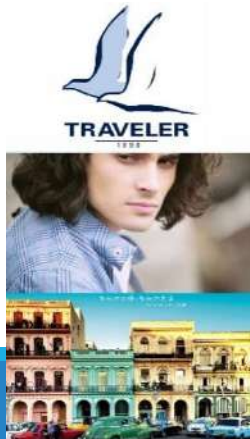

← 底圖

← A區塊
(影片/圖片)

← 底圖

範例:3版型

呈現畫面



底圖樣式

← 底圖

← A區塊
(影片/圖片)

← B區塊
(影片/圖片)

← 底圖

貳.後台管理-裝置設定



裝置設定

顯示 10 項結果

| # | 名稱 | 休眠設定檔 | 現行模式 | 運行狀態 | 手動休眠/啟動 | 手動重開機 |
|---|--------|-------|------|------|---|---|
| 1 | ns-6.1 | 尚未設定 | 執行排程 | 裝置離線 |  |  |
| 2 | 123 | 尚未設定 | 執行排程 | 運行中 |  |  |

顯示第 1 至 2 項結果 · 共 2 項

上一頁 1 下一頁

1.播放器名稱

2.播放器排程休眠設定檔 (P15頁詳述)

3.現行模式:執行排程 / 手動排程

(注意!若有 按5.  手動休眠開關, 會跳至手動排程模式, 需按6.  手動重開機, 跳回自動排程)

4.運行狀態: 運行中(播放中) / 休眠中(休眠中) / 裝置離線(播放器關機)

5.手動開關螢幕休眠 (注意!播放中按下  會自動進入休眠, 若要播放再按一次  啟用)

6.手動重開機

參.後台管理-排程設定檔

橫

後端管理系統

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔 1**
- 使用者管理
- 待機廣告管理
- 分析報表

2 睡眠時間排程設定檔

設定檔列表

顯示 10 項結果

搜尋:

| # | 標題 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | vcheng | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:45 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 全日休眠 無定時重開機 |

顯示第 1 至 1 項結果 · 共 1 項

前一頁 1 後一頁

3



說明:

1. 點選排程設定檔進入排程介面
2. 排程清單列表
3. 右下角 符號進入排程頁面 (排程設定請詳P11~15說明)

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔
- 使用者管理
- 待機廣告管理
- 分析報表

1 標題

2 每天各別設定 整週統一排程

| 星期 | 停/啟用開機排程 | 開始排程 | 結束排程 | 5 定時重開機 |
|------|---------------------------------|--|--|---|
| 週一-4 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> |
| 週二 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> |
| 週三 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> |
| 週四 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> |
| 週五 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> |
| 週六 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> |
| 週日 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> <input type="button" value="➔"/> <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> | <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="text"/> <input type="button" value="⏸"/> |

送出 重置

說明:

1. 標題名稱
2. 每天個別排程/整體統一排程
3. 週一~週日排程設定/定時重開機
4. 啟用 / 停用 開關機排程
5. 啟用 / 停用 定時重開機

注意!

4.5 要使用當天排程請 啟用

排程設定檔-新增排程(每天各別設定 範例1)

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔**
- 使用者管理
- 待機廣告管理
- 分析報表

標題 *

每天各別設定 整週統一排程

1

| 星期 | 停/啟用開機排程 | 開始排程 | 結束排程 |
|----|--|---|-----------------------------|
| 週一 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟用開機排程 | 08:00 <input type="radio"/> → <input type="radio"/> | 17:50 <input type="radio"/> |
| 週二 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟用開機排程 | 08:00 <input type="radio"/> → <input type="radio"/> | 17:50 <input type="radio"/> |
| 週三 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟用開機排程 | 08:00 <input type="radio"/> → <input type="radio"/> | 17:50 <input type="radio"/> |
| 週四 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟用開機排程 | 08:00 <input type="radio"/> → <input type="radio"/> | 17:50 <input type="radio"/> |
| 週五 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟用開機排程 | 08:00 <input type="radio"/> → <input type="radio"/> | 17:50 <input type="radio"/> |
| 週六 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="radio"/> → <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 週日 | <input type="checkbox"/> 啟用開機排程 | <input type="radio"/> → <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

2

| 定時重開機 |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 啟用 <input type="radio"/> 09:30 <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 啟用 <input type="radio"/> 09:30 <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 啟用 <input type="radio"/> 09:30 <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 啟用 <input type="radio"/> 09:30 <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="radio"/> |

說明:

- 1.週一到週五- 8點開始播放~下午17:50休眠 週六/週日- 休眠中
- 2.週一到週五- 9.30定時重開機 週六/週日- 無重開機

| # | 標題 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 範例 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 開機 08:00 ~ 17:50 重開機時間 : 09:30 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 |

(每天各別設定-週一當日多段排程 範例2)

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔

1

標題 * 周一不定時排程

每天各別設定 整週統一排程

星期 停/啟用開機排程 開始排程 結束排程 定時重開機

週一 啟用開機排程 09:00 → 12:00 啟用 09:05

說明:週一- 9點開始播放~中午12:00休眠 9:05重開機

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔
- 使用者管理

2

標題 * 周一不定時排程

每天各別設定 整週統一排程

星期 停/啟用開機排程 開始排程 結束排程 定時重開機

週一 啟用開機排程 13:00 → 18:00 啟用 13:05

說明:週一-13點開始播放~下午18:00休眠 13:05重開機

| # | 標題 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | 周一不定時排程 | 開機 09:00 ~ 12:00 重開機時間: 09:05 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 |
| 8 | 周一不定時排程 | 開機 13:00 ~ 18:00 重開機時間: 13:05 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 | 全日休眠 無定時重開機 |



橫

後端管理系統

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔
- 使用者管理
- 待機廣告管理

休眠時間排程設定檔

新增設定檔

標題 *

每天排程

1

每天各別設定 整週統一排程

2

| 星期 | 停/啟用開機排程 | 開始排程 | 結束排程 | 定時重開機 |
|------|--|-------|-------|--|
| 整週統一 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟用開機排程 | 09:00 | 18:00 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟用 09:10 |

送出

重置

說明:

1.選擇整週統一排程

2.週排程清單項目

範例:9點開始播放~下午1800休眠 9:10重開機

| # | 標題 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 9 | 每天排程 | 開機 09:00 ~ 18:00 重開機時間 : 09:10 | 開機 09:00 ~ 18:00 重開機時間 : 09:10 | 開機 09:00 ~ 18:00 重開機時間 : 09:10 | 開機 09:00 ~ 18:00 重開機時間 : 09:10 | 開機 09:00 ~ 18:00 重開機時間 : 09:10 | 開機 09:00 ~ 18:00 重開機時間 : 09:10 | 開機 09:00 ~ 18:00 重開機時間 : 09:10 |



The screenshot shows the '裝置設定' (Device Settings) page. A table lists device settings with columns for '#', '名稱' (Name), '休眠設定檔' (Sleep Profile), '執行排程' (Execution Schedule), and '運行中' (Running). A dropdown menu is open over the '尚未設定' (Not Set) cell for device 'ns-6.1', showing options: '尚未設定', '範例' (Example), and '每天排程' (Daily Schedule). A red box highlights the dropdown menu, and a red arrow points to the '範例' option.

| # | 名稱 | 休眠設定檔 | 執行排程 | 運行中 |
|---|--------|-------|------|-----|
| 1 | ns-6.1 | 尚未設定 | 執行排程 | 運行中 |

1. 休眠設定檔-新增要使用的休眠排程

| # | 名稱 | 休眠設定檔 |
|---|--------|-----------------------------------|
| 1 | ns-6.1 | <input type="text" value="× 範例"/> |

可設定一個休眠排程

說明: NS-6.1 播放設備會執行範例1 P12 頁排程時間

| # | 名稱 | 休眠設定檔 |
|---|---------|---|
| 4 | rk-3368 | <input type="text" value="× 周一不定時排程"/> <input type="text" value="× 周一不定時排程"/> |

也可多個休眠排程

說明: rk-36368 播放設備會執行範例2 P13 頁排程時間

| # | 名稱 | 休眠設定檔 |
|---|-----|-------------------------------------|
| 2 | 123 | <input type="text" value="× 每天排程"/> |

每天排程

說明: 123 播放設備會執行 範例1 P14 頁排程時間

肆.後台管理-使用者管理

← 返回後端管理系統

橫

後端管理系統

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔
- 使用者管理**
- 待機廣告管理
- 分析報表

🔍 變更密碼

👤 登出

3

🏠 使用者管理

使用者列表

顯示 10 項結果

| # | 電子信箱 | 狀態 | 上次上線時間 | 功能 |
|---|--------------------|----|------------------|----|
| 1 | test@gmail.com | 啟用 | 1970-01-01 08:00 | |
| 2 | test2@yahoo.com.tw | 啟用 | 2020-04-24 13:45 | |

顯示第 1 至 2 項結果，共 2 項 上一頁 1 下一頁

2

編輯 刪除 切換

說明:

1. 目前可使用帳號清單
2. 右下角 符號進入新增使用者頁面 (P18頁詳述)
3. 可變更目前使用者密碼 / 登出 (一般權限帳號無法變更密碼)

直
後端管理系統

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔
- 使用者管理**
- 待機廣告管理
- 分析報表

使用者管理

編輯使用者

1 電子信箱 test@yahoo.com.tw

密碼

確認密碼|

名稱* test

2 身分* 客戶 - 管理員
 客戶 - 一般權限

備註

3 狀態 啟用
 停用

送出 重置

說明:

- 1.帳號(信箱格式) / 密碼 設定
- 2.客戶-管理員 / 客戶-一般權限
- 3.啟用/停用

註解:

客戶-管理員:可以新增使用者管理

客戶-一般權限:無法變更使用者管理頁面

伍.後台管理-客戶端廣告設定

1. 選擇待機廣告管理 > 檔案上傳

2. 點選紅框內空白處 > 選擇檔案上傳 或 拖曳檔案到框架內

3. 確認已上傳內容

| # | 名稱 | 大小 | 格式 | 日期 | 功能 |
|---|---|----------|------------|------------------|----|
| 1 | 1010.mp4 | 58.45 MB | video/mp4 | 2019-11-28 10:48 | |
| 2 | 瓦城圖1.jpg | 3.37 MB | image/jpeg | 2019-11-28 10:37 | |
| 3 | 瓦城圖2.jpg | 3.32 MB | image/jpeg | 2019-11-28 10:37 | |
| 4 | GoPro_Vertical_Video_(WATCH_ON_MOBILE).webm | 4.78 MB | video/webm | 2019-11-28 10:30 | |

備註:

圖片格式:JPG / PNG / GIF / BMP
圖片解析度:1920x1080(橫) / 1080x1920(直)

影片格式:MP4 / WMV / MKV / MOV
影片解析度:FHD / 4K

說明:

- 1.選擇待機廣告管理>檔案上傳
- 2.點選紅框內空白處>選擇檔案上傳 或 拖曳檔案到框架內
- 3.確認已上傳內容

備註:

4K影片轉檔格式:
格式:MKV / MP4
編碼: AVC(H264)
位元率: 7500 KB
FPS: 25

設備展
後端管理系統

- 裝置管理
- 使用者管理
- 待機廣告管理
 - 待機廣告**
 - 排程檢視
 - 檔案上傳
 - 分析報表

1.

待機廣告管理

廣告列表

目前上線中的廣告共 10 則，上線廣告不可超過 20 則。

顯示 10 項結果

| # | 名稱 | 起始時間 | 結束時間 | 標籤 | 功能 |
|----|-------------|------------------|------------------|------------------------|----|
| 1 | 待機首頁 | 2018-12-25 00:00 | 2025-12-26 00:00 | 常駐待機廣告 | |
| 2 | Swatch 17-1 | 2019-11-28 00:00 | 2026-01-09 00:00 | 1~17 18~24 | |
| 3 | swatch 17-2 | 2019-11-28 00:00 | 2026-02-21 00:00 | 1~17 18~24 | |
| 4 | Swatch 17-V | 2019-11-28 00:00 | 2025-12-27 00:00 | 1~17 18~24 | |
| 5 | Swatch 17-3 | 2019-11-28 00:00 | 2025-12-27 00:00 | 1~17 18~24 | |
| 6 | Gopro 25-v | 2019-11-28 00:00 | 2025-12-27 00:00 | 25~34 | |
| 7 | Gopro 25-1 | 2019-11-28 00:00 | 2025-12-27 00:00 | 25~34 | |
| 8 | Gopro 25-2 | 2019-11-28 00:00 | 2025-12-27 00:00 | 25~34 | |
| 9 | 餐飲 35-1 | 2019-11-28 00:00 | 2025-12-27 00:00 | 35~44 45~54 55~64 65up | |
| 10 | 餐飲 35-v | 2019-11-28 00:00 | 2025-12-27 00:00 | 35~44 45~54 55~64 65up | |

顯示第 1 至 10 項結果，共 11 項

2.

說明:

- 1. 選擇待機廣告頁面
- 2. 右下角 符號進入新增廣告頁面 (P22詳述)
- 3. 播放清單項目

編輯 刪除 預覽

待機廣告管理-待機廣告(新增廣告)

類型* 圖片
 影片

◀ 選擇類型 圖片/影片

名稱* 輪播圖片1

◀ 名稱(中、英文、數字)

位址* <http://focusface-cms.vcheng.com.tw/uploads/1/a1d776ec230767f6644897c1daf15aad.jpg>

◀ 廣告位址
(P23頁詳述)



◀ 內容(需設定好位址才會顯示內容)

起始時間* 2020-04-01 09:00

結束時間* 2020-07-01 18:00

◀ 廣告播出時間設定, 可設定年/月/日/時段 排程(P24頁詳述)

排序* 1

◀ 廣告播出排序, 以數字0、1、2、3以此類推

輪播秒數* 5

◀ 單一圖片播放秒數(注意! 若是播放影片不會因秒數限制, 會播完後才會繼續播放下個廣告內容)

播放位置* A區 B區

◀ 依 P6頁 面板選擇 A區和B區位置 (如:版1/版2 只有A區設定 版3/版4有A、B區設定)

標籤* 無駐待機廣告 主輪播廣告(請 啟用)

◀ 主輪播廣告(請 啟用)

年齡標籤: ~17 18~24 25~34 35~44 45~54 55~64 65~ 自訂 ~

性別標籤: 男性 女性

◀ 人臉辨識功能未開放(勿設定)

位址 *



檔案上傳

Show 10 entries

Search:

| # | 名稱 | 大小 | 日期 | 功能 |
|---|-----------|---------|------------------|----|
| 1 | BMP.bmp | 6075.05 | 2020-04-21 14:45 | |
| 2 | PNG.png | 29.26 | 2020-04-21 14:45 | |
| 3 | GIF.gif | 133.96 | 2020-04-21 14:45 | |
| 4 | 寵物專區.jpg | 1990.12 | 2020-04-21 10:15 | |
| 5 | 零食專區.jpg | 2547.31 | 2020-04-21 10:15 | |
| 6 | 傢俱專區2.jpg | 560.13 | 2020-04-21 10:15 | |
| 7 | 酒類專區.jpg | 1679.58 | 2020-04-21 10:15 | |

1



使用 預覽

說明:

- 1.選擇要播放的廣告內容

備註:

需先將影片/圖片上傳雲端-P20頁

範例:此廣告內容只會播放2020-04-01 9:00 ~ 2020-07-07 18:00 時間一到自動下架

起始時間 * 2020-04-01 09:00  結束時間 * 2020-07-01 18:00 

四月 2020

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

年/月/日
設定

七月 2020

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


年/月/日
設定

 時間設定

| | | |
|----|---|----|
| ↑ | | ↑ |
| 09 | : | 00 |
| ↓ | | ↓ |

 時間設定

| | | |
|----|---|----|
| ↑ | | ↑ |
| 18 | : | 00 |
| ↓ | | ↓ |

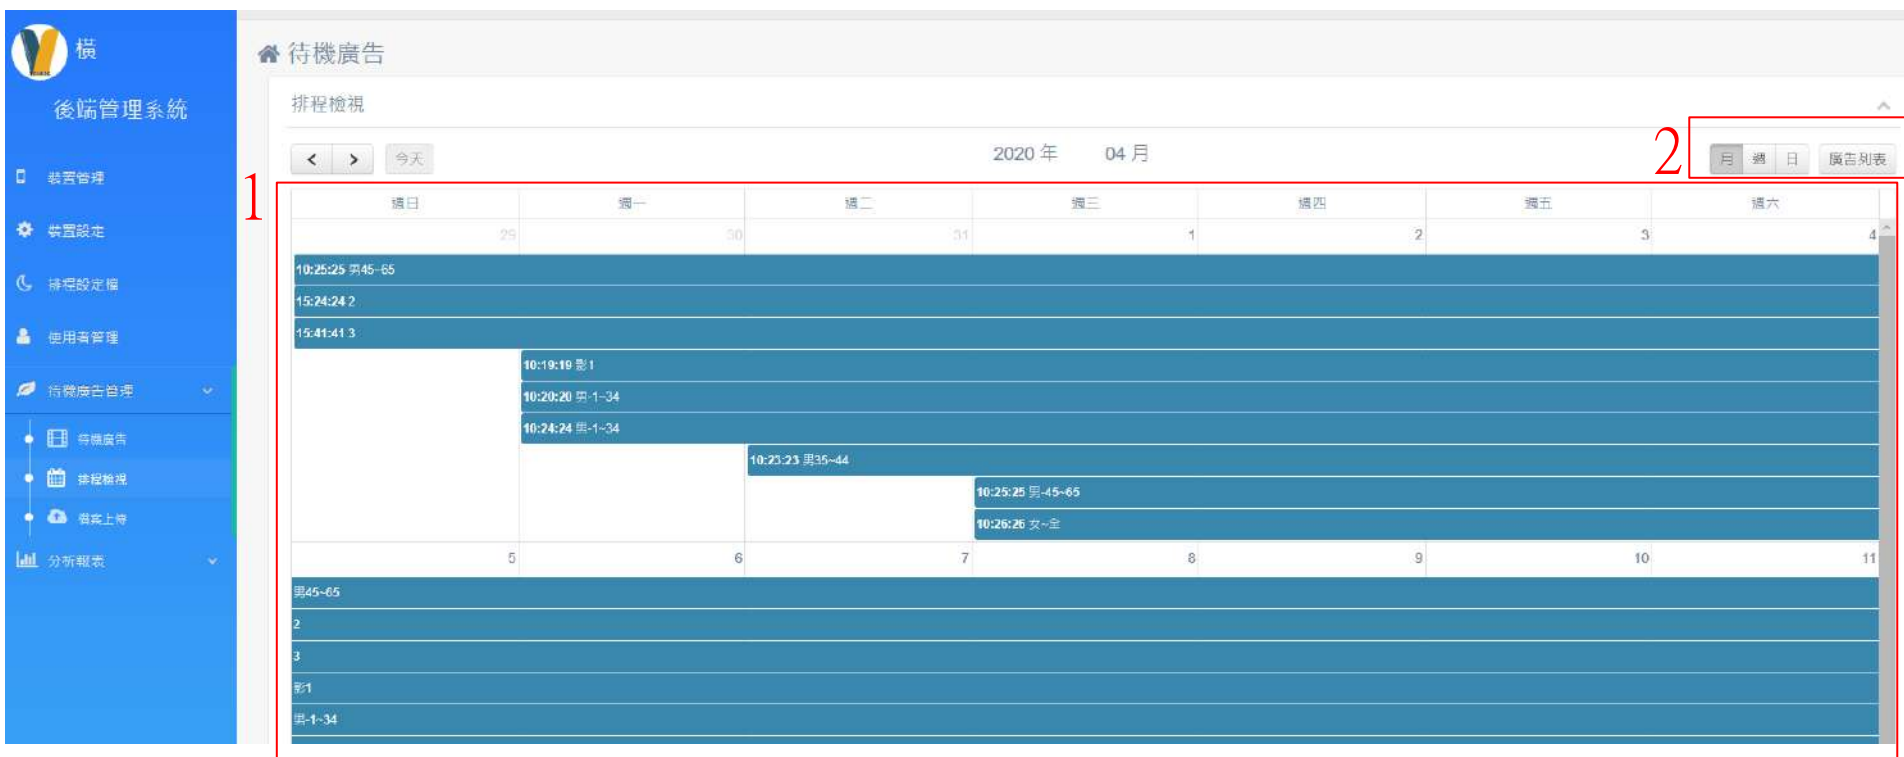

後端管理系統

待機廣告

排程檢視

2020年 04月

月 週 日 廣告列表

| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|-----------------|----------------------------------|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10:25:25 男45-65 15:24:24 2 15:41:41 3 | 10:19:19 影1 10:20:20 男-1-34 10:24:24 男-1-34 | 10:23:23 男35-44 | 10:25:25 男-45-65 10:26:26 女-全 | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 男45-65 2 3 影1 男-1-34 | | | | | | |

說明:

- 1.此頁面可以檢視 廣告月曆設定 排程時段
- 2.可切換 月曆 (月/週/日) 和 廣告列表

橫

後端管理系統

- 裝置管理
- 裝置設定
- 排程設定檔
- 使用者管理
- 待機廣告管理
 - 待機廣告
 - 排程檢視
 - 檔案上傳
- 分析報表

待機廣告

排程檢視

< > 今天

2020年 04月


月 週 日 **廣告列表**

四月 24, 2020

| | |
|---------------------|-----------|
| 15:24:24 - 15:24:24 | ● 2 |
| 15:41:41 - 15:41:41 | ● 3 |
| 10:26:26 - 10:26:26 | ● 女~全 |
| 10:20:20 - 10:20:20 | ● 男-1~34 |
| 10:24:24 - 10:24:24 | ● 男-1~34 |
| 10:25:25 - 10:25:25 | ● 男-45~65 |
| 10:23:23 - 10:23:23 | ● 男35~44 |
| 10:25:25 - 10:25:25 | ● 男45~65 |
| 10:19:19 - 10:19:19 | ● 影1 |
| 10:42:42 - 10:42:42 | ● 4K測試 |

說明:

1.此頁面可以檢視 廣告列表設定 排程時段

- 管理頁面瀏覽器建議使用 IE 瀏覽器
- 更新廣告內容-採播放器每10分鐘與伺服器溝通更新內容
(或到P8頁裝置設定按6.  重新啟動鍵)
- 如需 新增管理員權限 或 故障報修 請洽勝承科技有限公司 02-29818777